


◎ミニバックホー 後方小旋回機

0.1m³~0.2m³

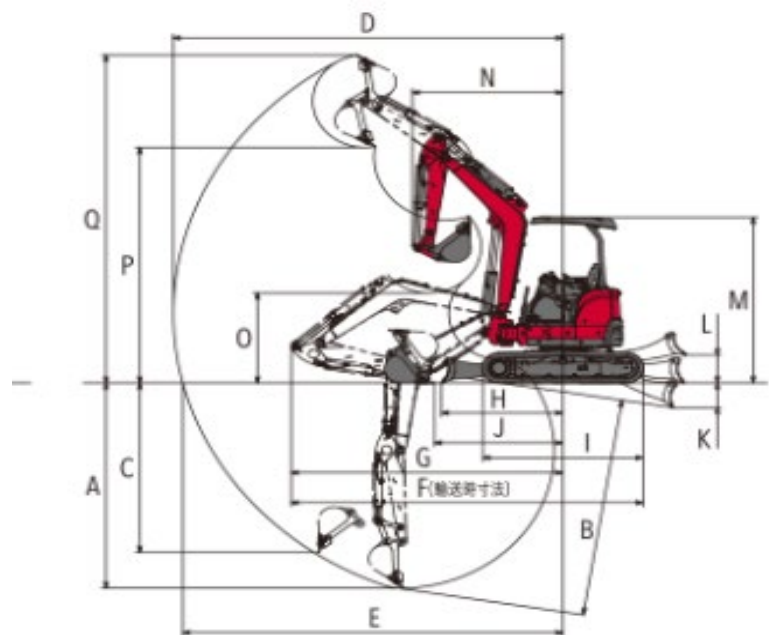

仕様

機械名称(呼称)		0.1m ³		0.15m ³		0.18m ³		0.2m ³	
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	クボタ
型式		Vio20-6	Vio30-7	U-30-6A	U-40-6A	Vio45-6	U-55-6E	Vio55-6A	U-55-6E
バケット容量 m ³		0.06	0.09	0.09	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15
バケット標準幅(サイドカッター含む) mm		490	530	530	650	600	700	700	650
機械質量(ゴム) kg		2050	2980	3040	4490	4380	5140	5140	5485
輸 送 時 寸 法	全長 F mm	3890	4410	4530	5230	5360	5510	5510	5500
	全幅 mm	1380	1550	1550	1970	1960	1990	1990	2000
	全高 M mm	2400	2500	2470	2570	2530	2570	2570	2550
作 業 範 囲	最大掘削深さ A mm	2270	2770	2820	3360	3340	3710	3710	3630
	最大垂直掘削深さ C mm	1870	2230	2290	2690	2640	2930	2930	2830
	最大掘削半径 E mm	4020	4730	4905	5540	5830	5950	5950	6105
	最大ダンプ高さ Q mm	2780	3200	3145	3870	3700	4240	4240	4005
	フロント最小旋回半径 N mm	1670<1390>	2070<1630>	2095<1690>	2190<1950>	2400<1920>	2180<1940>	2180<1940>	2435<2060>
	最大掘削高さ P mm	4070	4590	4570	5530	5360	5900	5900	5665
エンジン定格出力(kW/min-1)		14.6/2400	18.5/2200	18.9/2200	27.5/2200	30.1/2200	33.5/2200	33.5/2200	35.5/2200
燃料タンク容量 L		27.5	44	41.5	66	60	66	66	64
最大吊上能力(クレーン仕様) トン		0.5	0.9	0.9	1.1	0.99	1.3	1.3	0.99