

◎スポットクーラー

仕様

呼称	スポットクーラー
メーカー	日動工業
型式	SPC-25AC
電圧	100
消費電力	(弱)1.0KW(強)1.2KW
風量	(弱)5.33(強)6.67 m ³ /min
首振角度	260度(手動)
風速	(弱)474(強)570m/min
寸法(ダクト含まず)	W405×D436×H804 mm
質量	42kg




◎ジェットヒーター

仕様

	ハンディ-ジェットヒーター	ジェットヒーター
呼称	ハンディ-ジェットヒーター	ジェットヒーター
メーカー	静岡製機	
型式	HG30RS	HG125N II
熱出力	8.8(強)/6.3(弱) KW	35
	7600(強)/5400(弱)Kcal/h	30100
寸法(mm)	長さ	535
	幅	255
	高さ	420
燃料消費量(L/h)	0.91(強)/0.65(弱)	3.6
油タンク容量(L)	7.3	54
燃料持続時間(h)	8(強)11(弱)	15
定格電圧(V)	AC100	100
消費電力(W)	点火時52/燃焼時39	点火時130/燃焼時114
温風吐出量(m ³ /min)	2.3(強)/2.0(弱)	16/18
運転音dB(A)	58(強)/54(弱)	65
質量(タンク空時)kg	11.5	38



●温度分布図(上昇温度0°C基準)

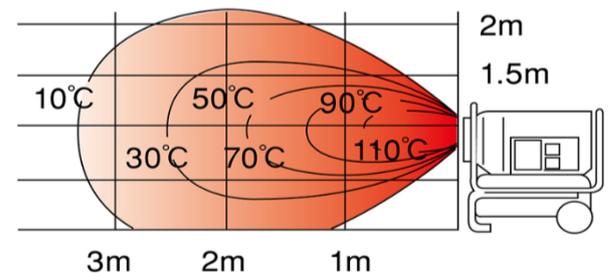

●温度分布図(上昇温度0°C基準)

