




◎トラック式高所作業車

【作業範囲図】

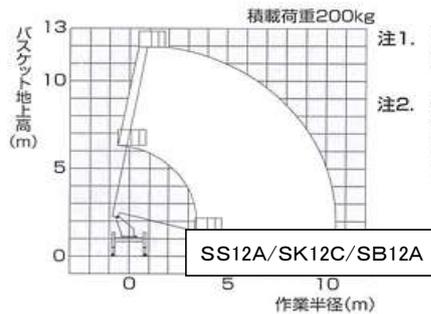


注1. 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。


注2. 作業範囲は、ジャッキを水平堅土上に設置し、ブームが車両直角方向にある場合を示すものです。

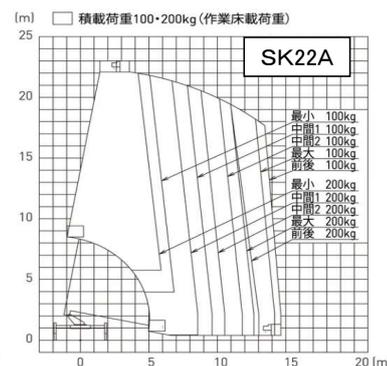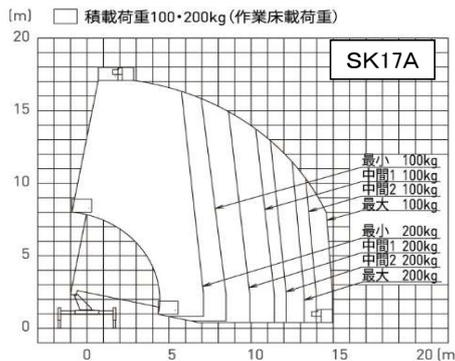


車両寸法図 (SK17A)

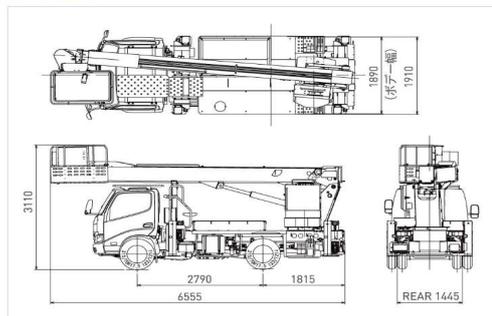

車両寸法図 (SK27A)

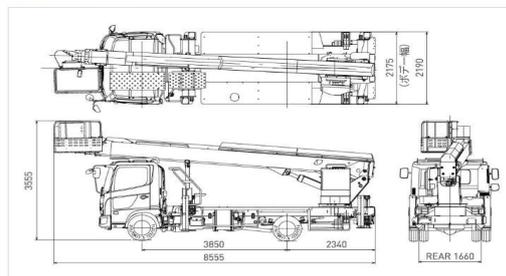

※車両寸法図の単位はmmです。

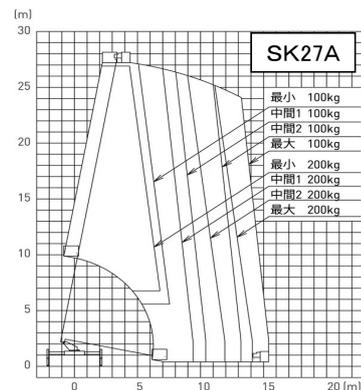

仕様

機械名称(呼称)		12m後方格納	12m	17m	22m	27m	
メーカー		アイチコーポレーション					
型式		SB12A	SS12A	SK12C	SK17A	SK22A	
最大積載荷重(搭乗人員)	kg	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	
車両寸法	全長	mm	5100	5390	5145	6555	7325
	全幅	mm	1890	1910	1890	1910	1910
作業台寸法	全高	mm	2790	3160	3105	3110	3150
	幅	mm	1000	1000	1000	1200	1200
奥行	奥行	mm	700	700	700	700	700
	高さ	mm	900	900	900	900	900
最大地上高	m	12	11.9	12.1	17.1	22.1	
最大作業半径	m	9.9	10.48	10.2	15	12.6	
首振り角度	度	左105~右105	左95~右95	左105~右105	左95~右100	左95~右100	
ブーム	長さ	m	3.93~9.44	4.3~10.01	4.1~9.6	6.1~15.3	6.8~20.6
	起伏角度	度	"-12~84	"-15~80	"-17~80	"-13~80	"-12~80
	旋回角度	度	360(全旋回)	360(全旋回)	360(全旋回)	360(全旋回)	360(全旋回)
アウトリガ-張出	mm	1860(前)1710(後)	1860	1900	最小1.7~2.4 最大3.7	最小1.7~3.7 最大3.7	
架装シャーシ	t	3ト	3ト	3ト	3ト	3ト	
燃料タンク容量	L	75	75	75	75	75	