


◎U字溝クランプ

メーカー: サンキョウトレーディング

型式 内吊 ワイド7

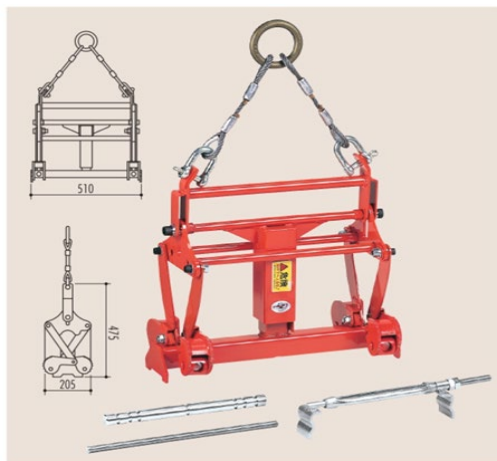

内吊 ワイド-7



■ JIS規格呼径: 240~500mm

定格容量..... 1,000kg
適応サイズ(呼径).... JIS240~500mm(調整式)
(深さ)..... max600mm
適応U字溝長さ..... 2,000mm以内
自重..... 24kg(セーフティーホルダー1本付)

(巾調節シャフトS,M各2本付)

■ JIS規格U字溝(呼径)7種類を1台でこなすワイド設計

■ 巾調節シャフトS (適用巾240-250-300-360mm) ■ 巾調節シャフトM (適用巾400-450-500mm)




内吊にオートを実現!!

〈完全自動脱着〉

- オートだから、取り外しの手間が入りません。
- オートだから、作業時間の短縮が出来ます。
- オートだから、安全性の向上になります。

注意 セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用してください。

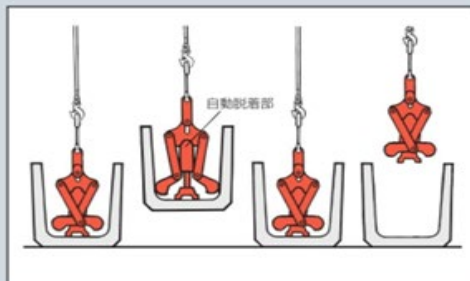


メーカー: サンキョウトレーディング

型式 内吊 ワイド600

新機構 その①

カンタン巾調整

- 本体板(A)・(B)には、7個の穴が設けられており、この穴位置によりJIS呼径8種類のU字溝に対応できます。
- 使用するU字溝の呼径に、本体板(A)と本体板(B)の穴位置を一致させ、セットピンを挿入し、専用ワッシャー、松葉ピンで固定します。



新機構 その②

水平吊り実現

4つのローラーがセンターに移動して、均等にカムを張出す

ローラーがある場合
本体がセンターに移動します。





ローラーがない場合
U字溝が傾く可能性があります。



吊る事は出来るが
吊り具はずれない
 $\theta=6.56^\circ$

これ以上傾くと
U字溝が割れる
 $\alpha=21.8^\circ$



内吊ワイド600



■ JIS規格呼径: 240~600mm

定格容量..... 1,000kg
適応サイズ(呼径) JIS U字溝240-250-300-360-400-450-500-600mm
(深さ)..... max600mm
適応U字溝長さ..... 2,000mm以内
自重..... 22kg(セーフティーホルダー1本付)


完全自動脱着
JIS呼径600mm対応の
超ワイド設計!!

さらに使いやすく 誰でも簡単巾調整

- 従来品より簡単に巾調整ができます。
- 工具は一切必要ありません。
- 新設計により、巾調整には部品交換がありません。
- 使用するU字溝のサイズに合わせて、規定の穴位置にピンを入れるだけです。(下図参照)



※反対側も同じように①→②を繰り返します。必ず取り扱い説明書を参照して下さい。

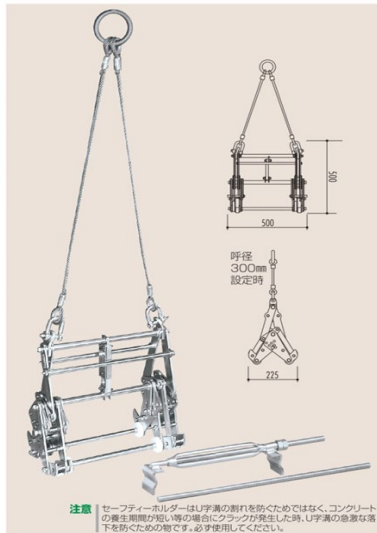

注意 セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用してください。