

## ◎電動鉄筋カッター

仕様

メーカー	オグラ	
型式	HBC613	HBC316
電源	V	100
消費電力	W	710
最大切断能力	mm	鉄筋径D13
切断速度	秒	1.2
重量	kg	7.3



HBC613



HBC316

## ◎電動鉄筋ベンダー


仕様

メーカー	オグラ	
型式	MB-819	
電源	V	100
消費電力	W	1050
最大・最小曲げR	D8 (R69~R15) D19 (R59~R19.5)	
曲げ速度	秒	180度曲げ(約5秒)
曲げ能力	鉄筋径D8~D19 * SD490相当品 620N/m	
曲げ角度範囲	180度まで4段階	
一度に曲げられる本数	D19×1 D16×2 D13×3 D10×4	
重量	kg	54.5
外形寸法	mm	長さ455×幅372×高さ393



ローラー・カラー組み合わせ表

■鉄筋曲げの最小必要寸法

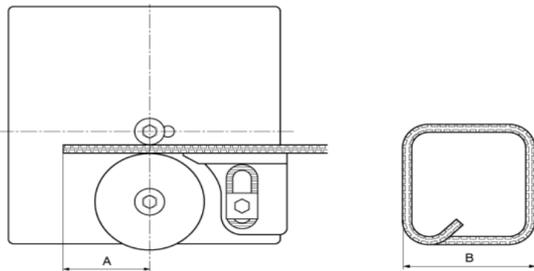

■ローラー・カラー標準組み合わせ表・最小必要 (A) 寸法

鉄筋径	ローラー	カラー	A寸法 (最小)		
			90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ
D10	B10(Φ138)	B10(Φ39)	66mm	86mm	106mm
D13	B13(Φ118)	B13(Φ52)	84mm	110mm	136mm
D16	B16(Φ100)	B16(Φ64)	99mm	131mm	163mm
D19	B19(Φ80)	B19(Φ76)	118mm	156mm	194mm

■ローラー・カラー標準組み合わせ表・最小必要 (B) 寸法

鉄筋径	カラー	B寸法 (最小)
D10	B10 (Φ39)	132mm
D13	B13 (Φ52)	151mm
D16	B16 (Φ64)	169mm

■5D曲げローラー・カラー組み合わせ表・最小必要 (A) 寸法

鉄筋径	ローラー	カラー	A寸法 (最小)		
			90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ
D16	※516 (Φ84)	※516 (Φ80)	120mm	157mm	195mm
D19	※519 (Φ61)	※519 (Φ95)	138mm	183mm	228mm

(注) 上記表中の※印はオプションです。