


◎不整地フォークリフト

仕様

呼称	不整地フォークリフト	
メーカー	アウサ	
型式	C251HX4	
リフト能力	kg	2500
リフト高さ(標準2段マスト)	mm	3300
エンジン出力	kW	36.5
駆動	パートタイム4WD	
車両総重量	kg	4300
登坂能力(負荷時)	%	37
最高速度	km/h	15
旋回半径	mm	4400
燃料タンク容量	L	50



サイズ

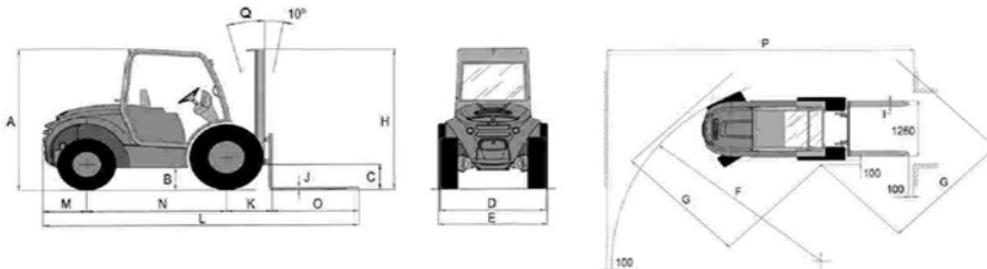

A	2120
B	320
C	390
D	1392
E	1510
F	4400

G	2900
H	2460
I	130
J	45
K	615
L	4245

M	580
N	1850
O	1200
P	6300
Q	13°

- ・不整地・悪路でのリフト・運搬作業に
- ・農作物の収穫作業に
- ・屋外イベント会場設営時の備品運搬作業に



FullGrip®システム

状況に応じて4駆と2駆を切り替えることができます(オン/オフ)。トランスミッションの過負荷を防止。ブレーキング時には自動的にオンになります。10km/h以上の走行には4駆をオフにします。



坂道発進補助機能

トランスミッションが停止し、スロットル/アクセルペダルを踏んでいない状態で、自動的にパーキングブレーキを作動させ、急な坂道でも快適かつ安全に操作できるようにします。走行方向を決め、スロットル/アクセルペダルを踏むと、自動的にパーキングブレーキが解除されます。