


◎ミニバックホー 超小旋回機

0.08m³~0.15m³



ヤンマー新型 B3/B4デルタ

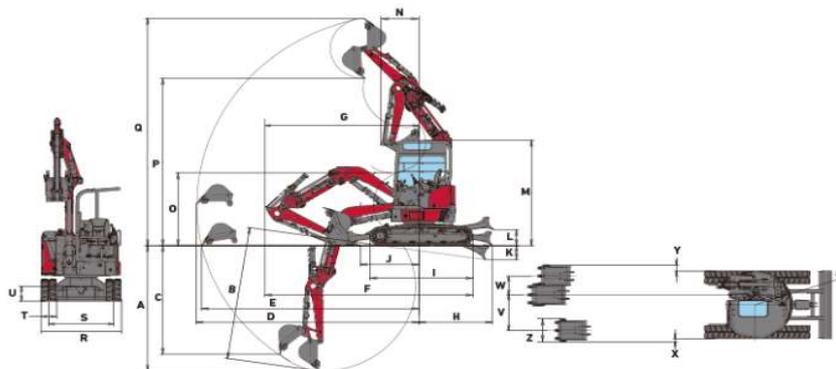

クボタ RX306/406

仕様

機械名称(呼称)	0.08	0.1		0.15				
メーカー	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	クボタ	日立	ヤンマー	
型式	RX153S	B2-5	RX205	B3-6(シグマ)	RX306E	ZX30UR-5B	B3-7(デルタ)	
バケット容量 m ³	0.036	0.06	0.06	0.77	0.09	0.08	0.77	
バケット標準幅(サイドカッター含む) mm	400	490	450	490	480	500	520	
機械質量(ゴム) kg	1580	2000	1990	3300	2990	2990	2980	
輸送時寸法	全長 F mm	3180	3650	3660	4200	4080	4080	4250
	全幅 mm	1240<990>	1380	1400	1550	1550	1550<1250>	1550
	全高 M mm	2215	2280	2270	2525	2470	2520	2470
作業範囲	最大掘削深さ A mm	4040	2270	2210	2900	2960	2850	2940
	最大垂直掘削深さ C mm	1530	1950	1940	2400	2380	2290	2550
	最大掘削半径 E mm	3480	3900	3860	4680	4530	4230	4550
	最大ダンプ高さ Q mm	2960	3400	3490	3730	3740	3730	3930
	フロント最小旋回半径 N mm	620	790	700	850	775	775	930
最大掘削高さ P mm	4040	4700	4630	5150	5180	5170	5330	
エンジン定格出力(kW/min-1)	8.8/2100	14.3/2400	14.0/2200	18.1/2500	18.9/2200	17.9/2200	18.5/2200	
燃料タンク容量 L	17.5	28.5	27.5	42	41	42	44	
最大吊上能力(クレーン仕様) t			0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	