


◎ミニバックホー 超小旋回機

0.18m³~0.2m³

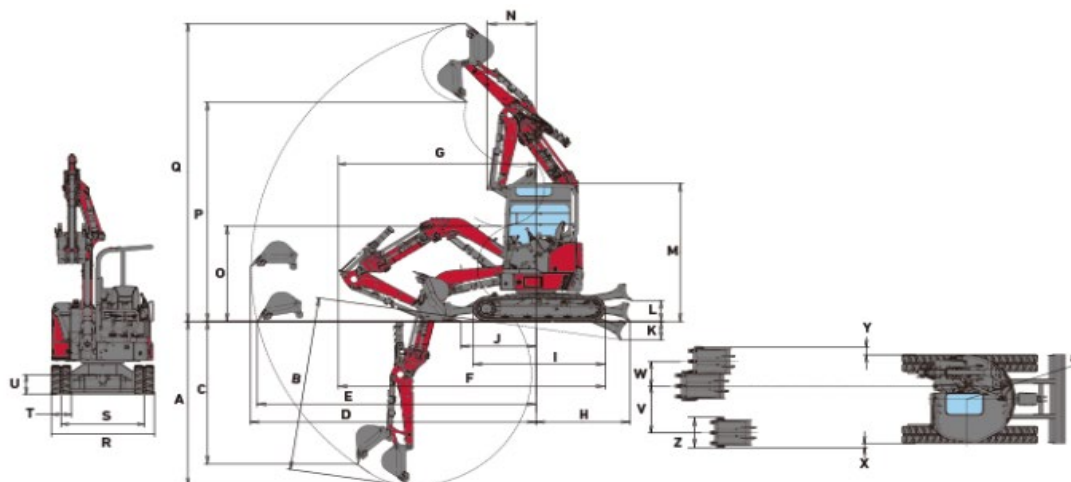

仕様

機械名称(呼称)		0.18			0.2	
メーカー		ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	クボタ
型式		B4-6(シグマ)	RX406E	B4-7(デルタ)	B6-6(シグマ)	RX506
バケット容量 m³		0.11	0.11	0.11	0.2	0.21
バケット標準幅(サイドカッター含む) mm		590	600	630	700	680
機械質量(ゴム) kg		3800	3600	3450	5450	5400
輸送時寸法	全長 l mm	4480	4290	4380	5380	5170
	全幅 mm	1740	1700	1740	1990	2000
	全高 M mm	2595	2480	2480	2620	2540
作業範囲	最大掘削深さ A mm	3200	3300	3200	4050	4065
	最大垂直掘削深さ C mm	2700	2730	3850	3100	2820
	最大掘削半径 E mm	5020	4850	4840	6050	5730
	最大ダンプ高さ Q mm	4110	4040	4170	4800	4660
	フロント最小旋回半径 N mm	945	850	1040	1025	1000
	最大掘削高さ P mm	5510	5480	5570	6450	6420
エンジン定格出力(kW/min-1)		20.9/2300	18.9/2200	18.5/2200	28.5/2400	30.1/2200
燃料タンク容量 L		42	41	44	64	60
最大吊上能力(クレーン仕様) トン		1.1	0.9	1.1	1.3	0.99