


◎大型土のう制作機械

らくらくジョーゴ

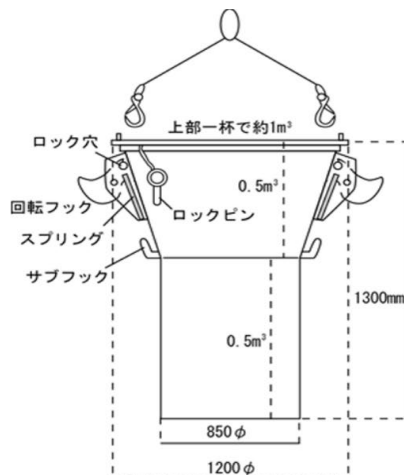

仕様

- 自重 120kg
- 容量 1m³
- 高さ 1,300mm
- 上部径 1,200mm
- 下部径 850mm

特徴

- 均一の大型土のうができます。
- 大型土のう袋の投入口がくずれない。
- パワーショベル一台で済みます。
- 最小限の人手で最大の作業ができます。
- 一袋当りの製作時間三分以内。
- 移動が簡単にできます。



1. 入れます。
大型土のう袋にらくらくジョーゴを差し込み、回転フックに袋の紐を掛け、投入物をジョーゴに入れる。



2. 上げます。
建機で吊ワイヤーをゆっくり吊り上げるとジョーゴの中の投入物が土のう袋へ移動。



3. 外れます。
更に吊り上げると土のう袋の重みで回転フックが回転して紐が外れ、ジョーゴと土のう袋が離脱。

● 一人で楽に袋を掛ける方法 ●



1. ジョーゴを少し傾かした状態でサブフックにひもを掛ける



2. 反対側のひもを回転フックに掛ける



3. サブフックのひもを外して回転フックに掛けかえる



4. ジョーゴを地面に下ろして完了

ビービーワーカー2型



ビー・ビー・ワーカー [改良2型] 仕様

- 材質 / FRP樹脂
- サイズ / 103×208×120cm
- 重量 / 約57Kg

ビー・ビー・ワーカーの特徴

- 再生材 (ABS樹脂) 使用で地球にやさしい。
- 圧倒的な作業時間短縮。
- 袋を持たないので安全。
- 軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
- 小さくて組立てが自由なので保管場所を取らない。
- 維持管理費不用。
- 均一土量の土のうを作製。



袋の蓋の部分との境目で折り返します。

上蓋をして、バックホウで土の投入

土を均して、蓋を取ります。

ここで袋の上部をヒモで結びます。

本体を上げると、2ヶ完成。