

# ◎ソーラー信号機

仕様

呼称	信号機	
メーカー	コンラックス松本	
型式	CGS2250	
信号灯サイズ	200mm	
信号灯	2灯式	
発光素子	超高輝度LED	
制御方法	GPS・内部時計	
動作パターン	交互・三叉路・トンネルモード	
信号機本体電源	DC12	
ソーラー電源	①24・38Ahバッテリー内蔵 ②ソーラーパネル(12W×2) ③AC100V/200V	
消費電力	2W以下	
バッテリー動作時間	連続使用約7日	
寸法	高さmm	2035
	奥行mm	250
	幅mm	358
	高さ(表示部)mm	824
質量(1機あたり)kg	63	


CGS2250-2S



# ◎ソーラー式フルドットメッセージボード

仕様

呼称	ソーラー式電光掲示板	
メーカー	コンラックス松本	
型式	CMF-330SH-S	
表示素子	保安灯部: 超高輝度LED 赤・黄・白	
	文字表示部: 超高輝度LED オレンジ色	
	照明部: 超高輝度LED 白色	
表示	保安灯部: 表示パターン8種類から選択表示	
	文字表示部: 表示パターン96種類から選択+8種類 組合せ可能 パソコン文字入力(USBメモリ経由)日本語表記・日本語+英語表記	
消費電力	平均3.5W・最大5W	
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用約5日間	
寸法	高さmm	1734~2634
	奥行mm	1000
	幅mm	1200
	質量kg	125

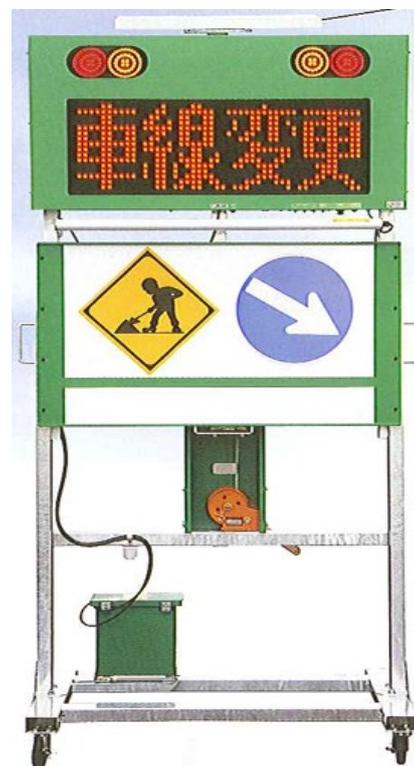

## 軽トラック積載時の高さ制限をクリア

- 各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。ソーラーパネルを外す事無く搬送等が可能。



※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応しておりません。

- 通常の文字表示に加え、4種類の動画表示可能。



「旗振り」



「徐行」



「右(左)寄せ」